

Profesionální výkon a účinnost při praní

Pračky s kapacitou náplně 6,5–32 kg



Pračky pro každodenní potřeby profesionálů

Miele Professional – nespokojte se s ničím jiným



Ať už se jedná o froté ručníky z oblasti Wellness a Spa, ložní prádlo v hotelu, choulostivé svrchní oděvy nebo velké množství prádla z pečovatelských zařízení – výkonné pračky Miele Professional s kapacitou náplně 6,5 až 32 kg garantují díky svým pečlivě sestaveným standardním i speciálním programům excelentní výsledky praní.

NOVINKA: Řada PERFORMANCE

Profesionální výkony stisknutím jednoho tlačítka a nejvyšší hospodárnost jsou poznávacími znameními nových praček PERFORMANCE od Miele Professional. Díky příslovečné kvalitě Miele a řídicí jednotce Profitronic D s 12 stálými programy jsou perfektní odpovědí na všechny výzvy profesionálního pracovního dne.

NOVINKA: Řada PERFORMANCE PLUS

Nejkratší programy, vynikající výkon při odstředování a jedinečná efektivita při zacházení se zdroji dělá z nových praček PERFORMANCE PLUS od Miele Professional nový standard v prádelnictví. Díky volně programovatelné řídicí jednotce Profitronic M a nekompromisní kvalitě Miele představují absolutní výkonnost špičku.

Kvalita

Prvotřídní výsledky při praní, pohodlná obsluha, absolutní spolehlivost - s těmito atributy mají pračky Miele Professional své pevné místo v domácích i komerčních prádelnách. Typická kombinace kvalitních materiálů, pečlivého zpracování, vyspělé techniky a praktických inovací se znovu a znovu osvědčuje při každém dalším náročném pracovním dni.

Výkon

S pračkami Miele mají všichni uživatelé – od malých prádelen v gastronomii přes fullservisové prádelny v pečovatelských zařízeních až po velké prádelny na hostovské prádlo – k dispozici výkonné přístroje pro efektivní průběh práce. Společně se sušičkami a mandly Miele Professional jsou spolehlivými partnery pro podnik jakékoli velikosti.

Efektivita

Pračky Miele nastavují standardy pro optimální bilanci v oblasti ekonomie a ekologie. Přesné dávkování a využití vody, pracích prostředků a proudu podle druhu a množství textilu i stupně znečištění zaručuje maximální energetickou efektivitu a zodpovědné zacházení se vstupními zdroji – samozřejmě ve spojení s nejlepšími výsledky při praní a vynikající ohleduplností ke všem ošetřovaným textiliím.



S Miele Professional se rozhodujete pro vynikající kvalitu, výkon a efektivitu. Kvalitní přístroje, které každý den spolehlivě naplní všechna očekávání, objasňují důvěru profesionálních uživatelů: 97 % všech zákazníků* by si opět koupilo přístroj Miele Professional.

Spolehlivost

Jako rodinný podnik ve čtvrté generaci i dnes - stejně jako kdysi - jednáme se zodpovědností k našim produktům a postupům, k našim zaměstnancům a obchodním partnerům i k přírodním zdrojům.

- Vývoj produktů důsledně zaměřený na kvalitu, trvanlivost a udržitelný rozvoj
- Inovace „Made in Germany“, které ovlivňují celé odvětví
- Produktový design vyznamenaný již vícekrát za ergonomii a funkčnost
- Komplexní systémová řešení od jednoho dodavatele
- Nízké provozní náklady po celou dobu používání
- Vynikající zákaznické služby s rozsáhlou sítí servisních techniků







Řady MALÍ OBŘI a OCTOPLUS

Kapacita náplně 6,5–10 kg

Vstupte do světa profesionální péče o prádlo

Řady přístrojů Malí obři a Octoplus přesvědčí profesionálním výkonem a kvalitou. Kompaktní rozměry, krátké programy, patentovaný voštinový buben Miele a programy pro standardní i speciální použití z nich dělají ideální volbu pro menší provozy a společnosti, které musí každodenně řešit náročné odstraňování špíny z prádla.

Přístroje v plném rozsahu odpovídají požadavkům evropské směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EG) a poskytují tak profesionální úroveň ochrany během každodenního pracovního dne.

Výhody Miele

- Profesionální výkon také při malém množství prádla
- Krátká doba trvání programů
- Komplexní výbava standardními i speciálními programy
- Na malé ploše lze přístroje sestavit do sloupce pro praní a sušení
- Při servisních prohlídkách jsou všechny součástky snadno přístupné

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG





Miele
PROFESSIONAL

POWER VARIO

START

START

1 2 3 4

1 2 3 4



Řídicí jednotka Profitronic L Vario

Rychlá a jednoduchá volba programů

Výkon v každé oblasti

Řada přístrojů Malí obří a Octoplus nabízí díky řídicí jednotce Profitronic L Vario četné programy pro standardní použití, ale i programy pro celou řadu specifických odvětví a textilií. Díky tomu jsou ideální pro všechny uživatele, kteří se každodenně potýkají s náročnými úkoly v oblasti praní a sušení:

- Hotelnictví a gastronomie
- Domovy pro seniory a pečovatelská centra
- Živnostenské provozy (např. kadeřnictví, pekařství, řeznictví)
- Sport, fitness a wellness, kosmetika
- Ubytovací a volnočasová zařízení, prádelny
- Sportovní spolky, jezdecké kluby

Flexibilní koncept obsluhy řídicí jednotky Profitronic L Vario dovoluje sladit přístup k programům přesně podle požadavků různých skupin uživatelů.



Režim „Standard“: Obsluha má přístup ke všem standardním programům a k programům pro cílové skupiny



Režim „Přímá volba programu“: Obsluha může používat 4 přednastavené programy prostřednictvím tlačítek pro přímou volbu



Režim „Přímá volba programu a další“: Obsluha může používat celkem 12 přednastavených programů prostřednictvím tlačítek pro přímou volbu nebo displeje

Pračky MALÍ OBŘI

Kapacita náplně 6,5 kg / řídicí jednotka Profiline L a Profitronic L Vario



Pračka	PW 5065	PW 6065 Vario
Řídicí jednotka	Profiline L	Profitronic L Vario
Kapacita náplně [kg]	6,5	6,5
Objem bubnu [l]	59	59
Max. rychlost odstředování [ot./min]	1.400	1.400
g-faktor/zbytková vlhkost* [%]	526/47	526/47
Doba trvání programu** [min]	49	49
Ohřev	EL	EL
Odpad [LP DN 22 / AV DN 70]	LP nebo AV	LP nebo AV
Čelní stěna barva/materiál	LW nebo ED	LW nebo ED
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	850/595/725	850/595/725

EL = elektro, LP = vypouštěcí čerpadlo, AV = vypouštěcí ventil, LW = lotosová bílá, emailováno, ED = vnější opláštění nerez
* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profiline L

- Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce
- Speciální programy pro džíny, outdoor, záclony, tmavé prádlo, impregnace atd.
- Programovací funkce specifické pro různé cílové skupiny (pekaři, řezníci, kadeřníci, sportovní kluby, penziony atd.)

Řídicí jednotka Profitronic L Vario

- 4 tlačítka pro přímou volbu plus otočný volič
- Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce
- Programy pro termickou a chemotermickou dezinfekci
- Koncept obsluhy pro individuální použití

Výhody

- Exkluzivně u Miele: Šetrná péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu
- Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční programy, mimo jiné dle seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu
- Vysoký výkon na malé ploše: Sloup na praní a sušení vyžaduje méně než 0,5 m² plochy

Volitelné příslušenství

- Dávkovací moduly pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
- Inkasní systémy pro optimální provoz samoobslužných zařízení

Pračky OCTOPLUS

Kapacita náplně 8–10 kg / řídicí jednotka Profitronic L Vario

octoplus®



Pračka/WT-sloup	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario	PWT 6089
Řídicí jednotka	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Kapacita náplně [kg]	8	10	2 x 8
Objem bubnu [l]	80	100	80/180
Max. rychlost odstředování [ot./min]	1.300	1.100	1.300
g-faktor/zbytková vlhkost* [%]	520/44	370/50	520/44
Doba trvání programu** [min]	53	53	53/57
Ohřev	EL	EL	EL
Odpad [LP DN 22 / AV DN 70]	LP nebo AV	LP nebo AV	LP
Čelní stěna barva/materiál	LW, modrá nebo ED	modrá	modrá nebo ED
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

EL = elektro, LP = vypouštěcí čerpadlo, AV = vypouštěcí ventil, LW = lotosová bílá, emailováno, ED = vnější opláštění nerez

* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu, suché k uložení

Řídicí jednotka Profitronic L Vario

- 4 tlačítka pro přímou volbu plus otočný volič
- Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce
- Programy pro termickou a chemotermickou dezinfekci
- Koncept obsluhy pro individuální použití

Výhody

- Exkluzivně u Miele: Šetrná péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu
- Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční programy, mimo jiné dle seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují bezpečnou hygienu

Výhody PWT 6089 Vario

- Vysoký výkon na malé ploše: Sloup na praní a sušení vyžaduje méně než 0,6 m² plochy

Volitelné příslušenství

- Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
- Inkasní systémy pro optimální provoz samoobslužných zařízení

PERFORMANCE

NOVINKA:

Automatický zámek dvířek OneFingerTouch

Patentovaný voštinový buben 2.0 Inovativní geometrie prací vany



PERFORMANCE-PLUS

NOVINKA:

Automatický zámek dveří OneFingerTouch

Patentovaný voštinový buben 2.0

Inovativní geometrie prací vany

Optimalizovaný rytmus praní EcoSpeed

Volitelně s vážícím soklem






Miele
PROFESSIONAL

NOVINKA: OneFingerTouch

Jednoduchá a pohodlná obsluha
díky automatickému zámku dvířek

Snadné vkládání a vykládání prádla
díky 415 mm širokému otvoru dvířek

Nová dvířka pračky s průměrem 415 mm jsou dimenzována mimořádně velkoryse. Mimo to jsou vybavena novým patentovaným systémem OneFingerTouch: Pro uzavření stačí pouze lehké zatlačení prstem. Tím se dvířka automaticky při spuštění programu zajistí a po ukončení programu opět odjistí.

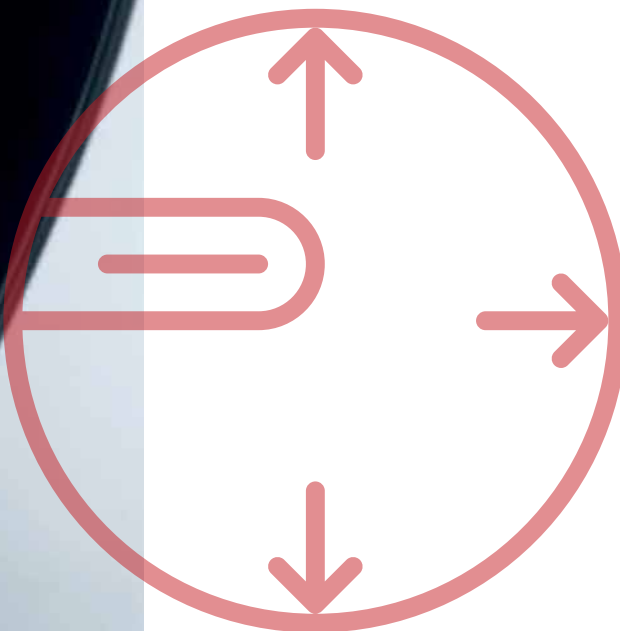



NOVINKA: Voštinový buben 2.0

Optimální péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu 2.0 s novými sprchovacími žebry

Sprchovací žebra voštinového bubnu 2.0 odebírají vodu během procesu praní směrem nahoru. Díky novému uspořádání otvorů ve sprchovacích žebrech "osprchuje" takto textilie v procesu praní až 500 litrů vody a zajistí tak intenzivní provlhčení. Díky plástvové struktuře stěny bubnu přitom prádlo jemně klouže po vodním filmu.





NOVINKA: Inovativní prací vana

Nižší spotřeba vstupních zdrojů díky optimalizované geometrii prací vany

Vysoce efektivní využívání vody a energie

Díky nové geometrii prací vany je buben umístěn mimořádně těsně v prací vaně. V její prohlubni jsou ponořena topná tělesa. To umožňuje velmi nízkou hladinu prací lázně a následně i podstatné úspory: Pračky PERFORMANCE PLUS potřebují zhruba o 20% méně vody a o 30% méně energie* než předchozí generace.



A close-up photograph of a washing machine door handle. The handle is a light-colored, metallic-looking material with a brushed texture. It is positioned horizontally across the top of the door. The door itself is a dark, metallic color and is slightly ajar, revealing the interior drum. The drum is filled with water, which is captured in a blurred, dynamic state, suggesting the machine is in the middle of a wash cycle. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the handle and the metallic surfaces, while the water inside the drum is a vibrant, blurred blue. The overall composition is clean and modern, emphasizing the brand's professional and high-quality image.

Miele
PROFESSIONAL

NOVINKA: EcoSpeed

Perfektní výsledky praní v nejkratším čase a při maximální efektivitě

Nová technologie praní v pračkách řady PERFORMANCE Plus zajišťuje perfektně čisté prádlo při krátké době praní a nízké spotřebě vody i energie.

Metoda EcoSeed pracuje se stoupající a klesající rychlostí otáčení bubny. V počáteční fázi zajišťuje pomalé otáčení bubny to, že se sprchovací žebra naplní co nejvíce pracím roztokem. Následující efekt sprchy pak sám zabezpečí i při nejnižších stavech vody rychlé provlhčení textilií.

Po procesu vhlčení následuje zvýšení otáček, čímž se textilie přitisknou na stěnu bubny a stlačí se. Tato komprimace přispívá k dalšímu zlepšení při proplachování textilií, t.z. účinky praní se tím ještě zintenzivní. Potom se rychlost otáčení bubny opět sníží, textilie se znovu rozvinou a mohou nasát více pracího roztoku.

Změna v rychlosti otáčení bubny mezi efektem sprchy a komprimací se opakuje vícenásobně a zaručuje perfektní výsledek praní.

THE
BENCHMARK
MACHINES




NOVINKA: Připraveno pro volitelný vážící sokl

Nejvyšší efektivita při využití vstupních zdrojů díky dodatečnému vybavení vážícím soklem


Optimální využití pracích prostředků, vody a energie také při nižším množství prádla

Pračky PERFORMANCE PLUS lze dodatečně vybavit soklem s integrovanými váhovými čidly. Tímto způsobem může řídicí jednotka Profitronic M určit přesnou hmotnost vloženého prádla a regulovat tak velmi precizně potřebné množství vody, energie pro ohřev a pracího prostředku.

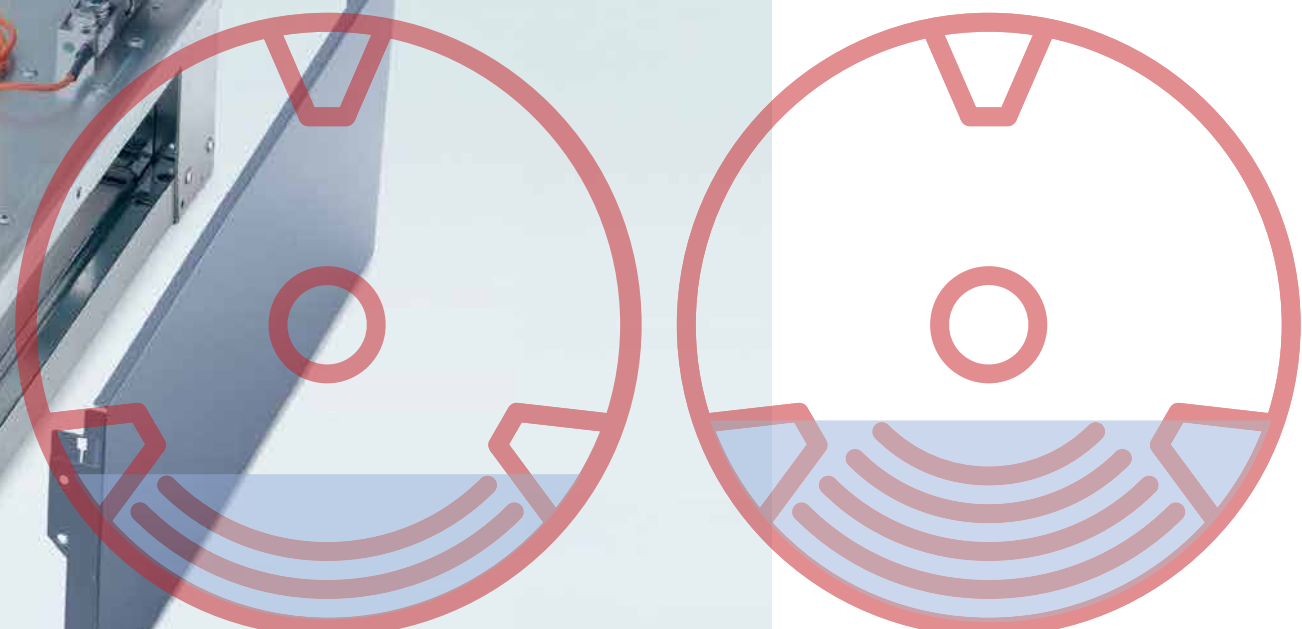


Pro skvělé výkony v prádelně


Další výhody přístroje

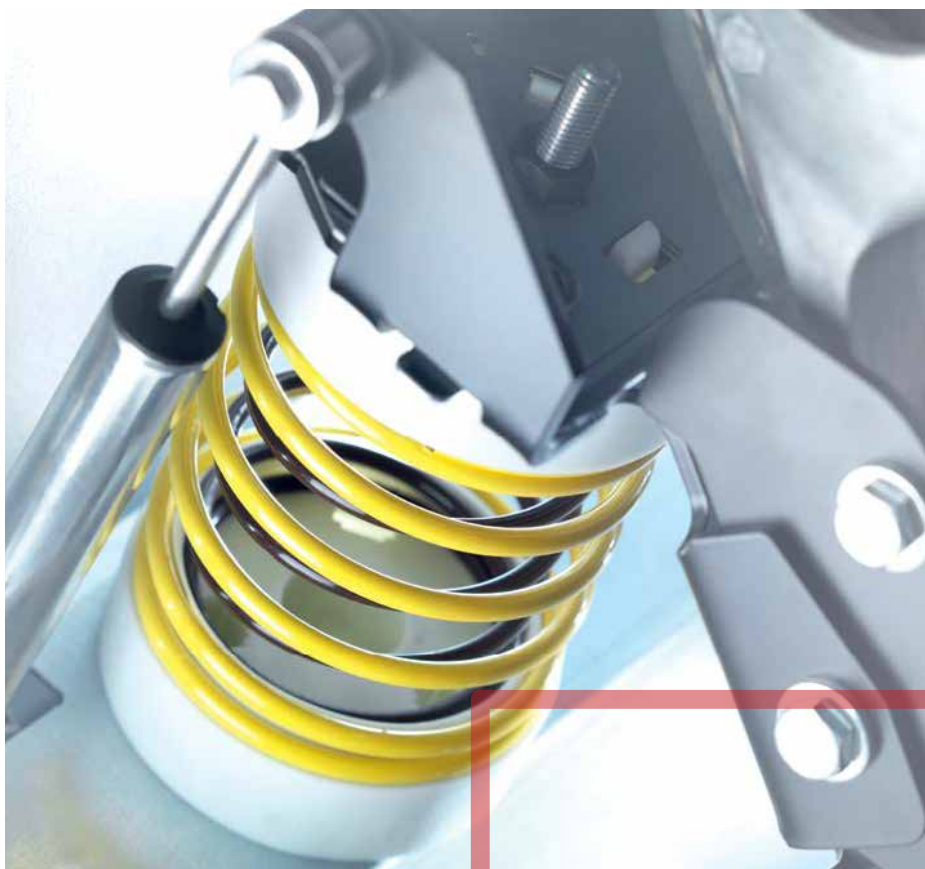

Mimořádně tichý provoz díky vysoce účinnému tlumení pomocí zdvojených pružin


Vysoce účinný systém se dvěma na sobě nezávislými pružinami a současně i s dalšími tlumiči propůjčuje pračkám podstatně zvýšenou stabilitu. Tak se minimalizují otřesy, které působí na podlahu během odstředování.

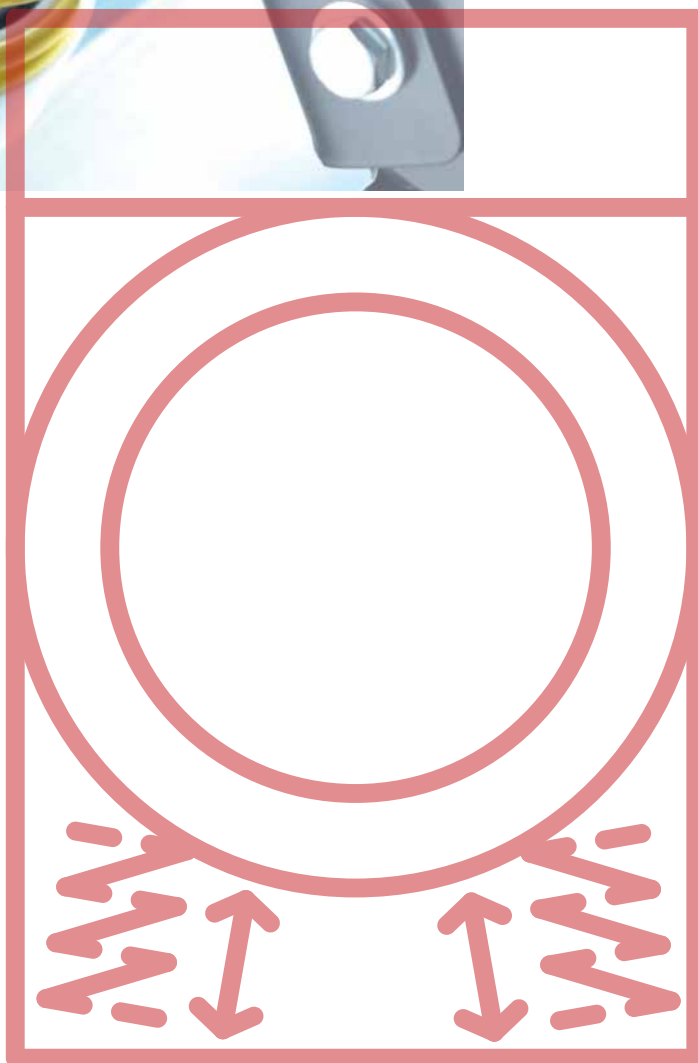

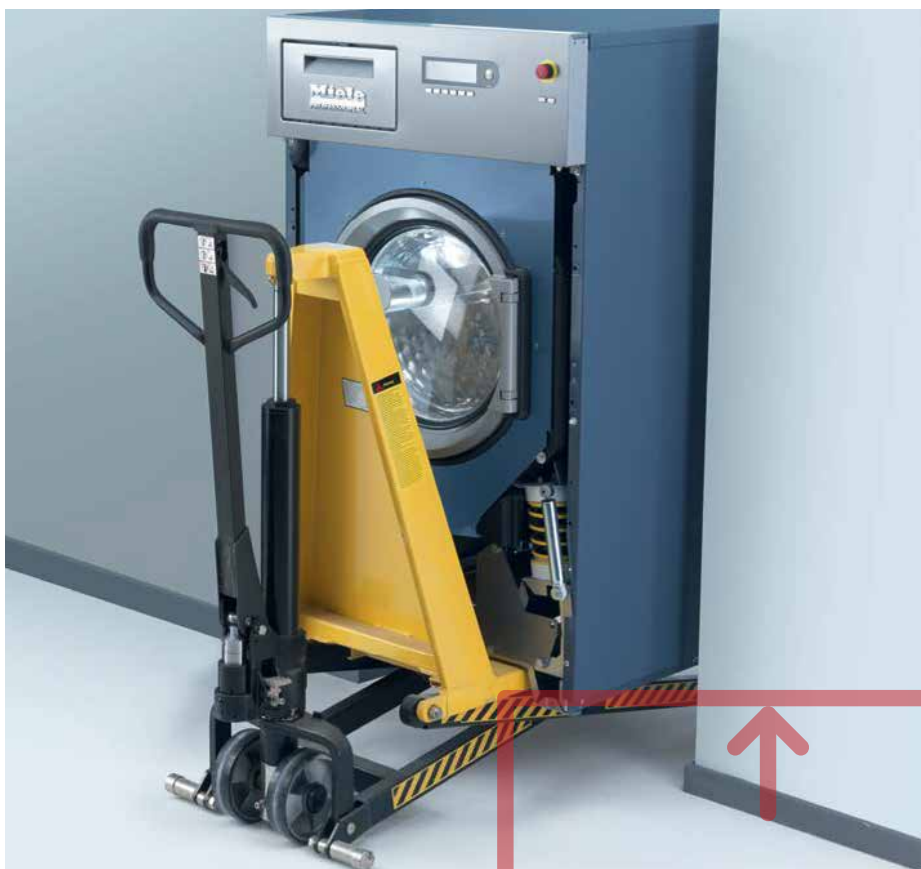

Snadná instalace kompaktního přístroje pomocí nízkozdvižného vozíku

Vnější rozměry pračky (šířka resp. hloubka) jsou již od počátku přizpůsobeny rozměrům standardních dveří 800 resp. 900 mm. Základna přístroje je uzpůsobena tak, aby bylo možné snadné přemístění pomocí nízkozdvižného vozíku. Tak je možná jednoduchá a plynulá přeprava bez demontáže přídatných dílů.

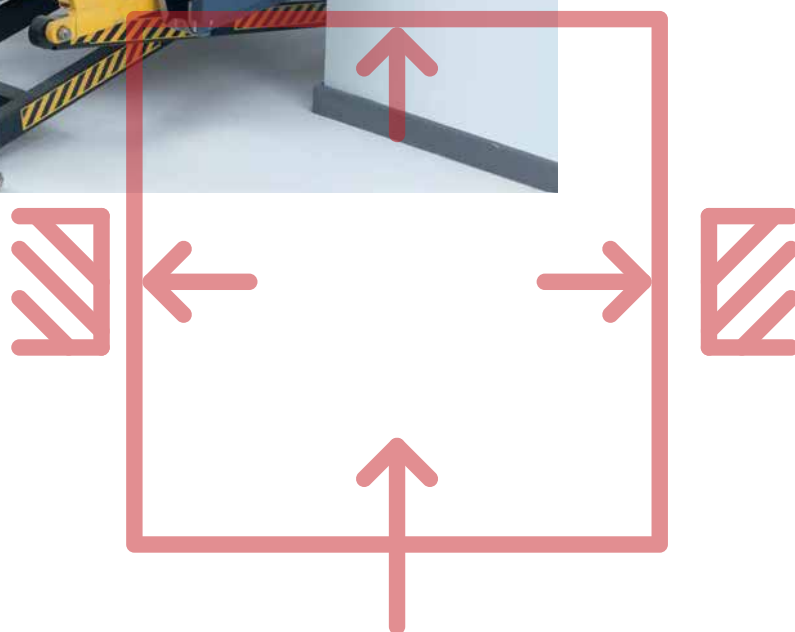



*„Pečlivě promyšlené inovace a kvalita bez kompromisů
– přesně tak se pozná Miele Professional. Nové pračky
PERFORMANCE jsou pro mě nejlepším spojením výkonu
a hospodárnosti!“*

PERFORMANCE



Pračky PERFORMANCE

Kapacita náplně 13–20 kg / řídicí jednotka Profitronic D



PERFORMANCE

Pračka	PW 413	PW 418
Řídicí jednotka	Profitronic D	Profitronic D
Kapacita náplně [kg]	13–14	18–20
Objem bubnu [l]	130	180
Max. rychlost odstředování [ot./min]	1.025	950
g-faktor/zbytková vlhkost* [%]	360/50	360/50
Doba trvání programu** [min]	52	52
Ohřev	EL	EL
Odpad [DN 70]	AV	AV
Čelní stěna barva/materiál	modrá	modrá
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	1.352/799/1.010	1.452/924/950

EL = elektro, AV = vypouštěcí ventil

* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profitronic D

- 6 tlačítek pro přímou volbu
- 12 programů
- Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce

Výhody

- Automatický zámek dvířek OneFingerTouch
- Šetrné zacházení se vstupními zdroji díky nové geometrii prací vany
- Mimořádně tichý provoz také při vysokých otáčkách díky účinnému systému tlumení
- Exkluzivně u Miele: Optimální péče o prádlo a čištění díky patentovanému voštinovému bubnu 2.0 s novými sprchovacími žebry

Volitelné příslušenství

- Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla

Nové pračky PERFORMANCE jsou k dispozici i ve speciálním provedení pro specifické požadavky při profesionálním úklidu a čištění budov a pro oblast samoobslužných prádelen.



Rychle k nejlepšímu programu

Pračky PERFORMANCE jsou vybaveny řídicí jednotkou Profitronic D pro mimořádně snadné a bezchybné ovládání. Veškeré informace jsou zobrazeny formou krátkého textu na displeji, je možná volba z 11 různých jazyků.

Ovládání disponuje 12 základními programy, u kterých lze dodatečně nastavit důležité parametry jako jsou např. teplota, počet otáček, hmotnost náplně nebo doba trvání programu. Také je možné zadat aktuální hmotnost náplně a odpovídajícím způsobem tak redukovat spotřebu vody, energie a pracího prostředku. Řídicí jednotka je připravena na připojení až 12 dávkovacích čerpadel.

Volba programu je mimořádně intuitivní díky šesti tlačítkům na nerezovém ovládacím panelu. Pět nejpoužívanějších programů lze uložit pod tlačítka 1-5 a je tak možné je spustit pouhým stisknutím. Další programy lze zvolit a spustit aktivací tlačítka 6 a výběrem v menu programů.

„Mimořádně výkonné, bezpodmínečně spolehlivé a přitom tak všestranné, že vyperou a vyčistí jak lůžkoviny a provozní textil, tak i prádlo našich klientů. S pračkami PERFORMANCE PLUS nasazuje Miele Professional opět laťku pořádně vysoko!“



PERFORMANCE-PLUS



Pračky PERFORMANCE PLUS

Kapacita náplně 10–20 kg / řídicí jednotka Profitronic M



PERFORMANCE PLUS

Pračka	PW 811	PW 814	PW 818
Řídicí jednotka	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Kapacita náplně [kg]	11–12	14–16	18–20
Objem bubny [l]	110	140	180
Max. rychlost odstředování [ot./min]	1.150	1.075	1.075
g-faktor/zbytková vlhkost* [%]	460/45	460/45	460/45
Doba trvání programu** [min]	45	45	45
Ohřev	EL/D/HW/bez ohřevu	EL/D/HW/bez ohřevu	EL/D/HW/bez ohřevu
Odpad [DN 70]	AV	AV	AV
Čelní stěna barva/materiál	nerez	nerez	nerez
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	1.352/799/940	1.452/924/850	1.452/924/950

EL = elektro, D = pára, HW = horká voda, AV = vypouštěcí ventil

* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profitronic M

- 6 tlačítek pro přímou volbu plus otočný volič
- Volně programovatelné ovládání se 199 místy pro programy
- Velký výběr programů pro specifické požadavky uživatelů
- Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce
- Čtečka čipových karet

Výhody

- Automatický zámek dveří OneFingerTouch
- Šetrné zacházení se vstupními zdroji díky nové geometrii prací vany
- Mimořádně tichý provoz také při vysokých otáčkách díky účinnému systému tlumení
- Exkluzivně u Miele: Optimální péče o prádlo a čištění díky patentovanému voštinovému bubnu 2.0 s novými sprchovacími žebry
- Mimořádné výkony díky optimalizovanému rytmu praní EcoPulseWash
- Velmi nízká zbytková vlhkost díky vysokému g-faktoru
- Vysoký každodenní výkon díky velmi krátkým programům

Volitelné příslušenství

- Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
- Vážicí sokl
- Modul pro zpětné získávání vody
- Sběr provozních dat



Volně programovatelná řídicí jednotka Profitronic M

Volně programovatelná řídicí jednotka Profitronic M je inovací z výrobního závodu Miele na elektronické součástky a byla koncipována, aby přesně splnila individuální požadavky všech uživatelů. Už z výroby jsou k dispozici programy pro nejrůznější použití v hotelnictví/gastroonomii, stejně jako v domovech pro seniory a pečovatelských zařízeních až po čištění textilií požárních jednotek a zdravotnických záchraných sborů. Mimo to lze sestavit vlastní programy s volně nastavitelnými parametry a je možné je uložit až na 199 míst pro programy.

Pohodlná obsluha

Instrukce pro obsluhu následují ve stručném textu zobrazeném na velkém displeji. Pro často se měnící personál v prádelnách lze zvolit jazyk ovládání z 11 světových jazyků. Multifunkční volič dovoluje rychlou přímou volbu různých programů a jejich parametrů, jako jsou např. teplota nebo počet otáček.

Ovládání čipovou kartou

Alternativně lze programy obsluhovat i pomocí čipové karty. Takto je možné vypnout vybrané programy nebo způsoby použití a tím případně předejít nesprávnému způsobu obsluhy. Také nové programy je možné přes čipovou kartu snadno nahrát.

Standardní sběr provozních dat

Všechny pračky Miele s řídicí jednotkou Profitronic M mají standardně integrovaný modul pro sběr provozních dat. Tímto způsobem lze zálohovat posledních 300 průběhů programů a zobrazit je na displeji ovládání:

- Datum, číslo přístroje a dobu zapnutí
- Množství vody, množství prádla, dávkování, energie
- Program, teplota a doba provozu
- Dávkování

Další výhody plně elektronického ovládání

- Optické rozhraní pro diagnostiku zákaznických služeb a update programů
- Rozhraní pro inkasní zařízení
- Rozhraní pro modul RS 232
- Vzdálený servis s diagnostikou chyb přes rozhraní RS 232
- 6 signálů dávkování se vstupem pro ukazatele prázdného stavu





Řada PROFITRONIC M

Kapacita náplně 24–32 kg / řídicí jednotka Profitronic M

Vysoký výkon při velkém množství prádla

Všude tam, kde je nutné vyprat velké množství prádla přesvědčí pračky řady Profitronic M svým spolehlivým výkonem. Už od počátku byly přístroje projektovány pro každodenní profesionální provoz a nabízejí celou řadu sofistikovaných funkcí pro hladký a efektivní průběh pracovního procesu.

Přednosti Miele

- Nejlepší praní a čištění díky patentovanému voštinovému bubnu Miele
- Vysoký výkon díky velkému objemu bubnu
- Volně programovatelná řídicí jednotka Profitronic M s integrovaným sběrem provozních údajů
- Vynikající efektivita díky velmi vysokému g-faktoru ve fázi odstředování
- Jsou možné různé druhy ohřevu (elektro, plyn, pára přímá/nepřímá)

Pračky PROFITRONIC M

Kapacita náplně 24–32 kg / řídicí jednotka Profitronic M



Pračka	PW 6241	PW 6321
Řídicí jednotka	Profitronic M	Profitronic M
Kapacita náplně [kg]	24	32
Objem bubnu [l]	240	320
Max. rychlost odstředování [ot./min]	1.100	1.000
g-faktor/zbytková vlhkost* [%]	542/43	448/47
Doba trvání programu** [min]	46	47
Ohřev	EL/G/D ind./D dir.	EL/G/D ind./D dir.
Odpad [DN 70]	AV	AV
Čelní stěna barva/materiál	nerez	nerez
Vnější rozměry V/Š/H [mm]	1.640/1.265	1.640/1.085/1.272

EL = elektro, G = plyn, D ind. = pára nepřímá, D dir. = pára přímá, AV = vypouštěcí ventil

* zbytková vlhkost při použití teplé vody v posledním máchání, ** doba trvání programu pro barevné prádlo 60 °C, při připojení na teplou vodu

Řídicí jednotka Profitronic M

- 6 tlačítek pro přímou volbu plus otočný volič
- Volně programovatelné ovládání se 199 místy pro programy
- Velký výběr programů pro specifické požadavky uživatelů
- Displej s ukazatelem všech informací v požadovaném jazyce
- Čtečka čipových karet

Výhody

- Exkluzivně u Miele: šetrná péče o prádlo díky patentovanému voštinovému bubnu
- Velmi nízká zbytková vlhkost díky vysokému g-faktoru
- Vysoký každodenní výkon díky velmi krátkým programům
- Spotřeba na míru díky automatickému vázicímu systému

Volitelné příslušenství

- Dávkovací čerpadla pro automatické dávkování tekutých čisticích prostředků
- Podstavce pro ergonomické vkládání a vykládání prádla
- Modul pro zpětné získávání vody
- Sběr provozních dat

Přesvědčivé výkony



Kapacita [kus] / objem bubnu [l]	80	110	130	140	180	240	320
Peřina	-	1	1	2	2	3	3
Polštář	-	2	3	4	5	6	7
Peřina/polštář	-	-	1/1	1/2	1/3	2/2	3/2
Spacák	-	1	1-2	3	3-4	4	5
Zásahový oblek	-	1-2	2	3	3-4	4	5
Zásahový oblek s vypínatelnou vložkou	-	2	3	4	5	6-7	8-9
Respirační masky	4-5	9	12	13	16	19	25
Protichemický ochranný oblek	-	-	1	1-2	2	3	4
Sedlová podložka	3-4	7	9	11	12	15	18
Letní deka	1	2	2-3	2-3	3	3-4	4-5
Zimní deka	-	1	1-2	1-2	2	2-3	3

Řídicí jednotka Profitronic M

Univerzální programy praní

Program	Popis
Ložní prádlo a froté textil	Bílé a barevné textilie z bavlny, lnu a směsných tkanin
Potahy na matrace	Vodopropustné potahy ze syntetik
Wellness a froté prádlo	Bílé a barevné textilie z bavlny, lnu nebo směsných tkanin se silným znečištěním olejem nebo mastnotou
Župany	Župany z bavlny nebo směsných tkanin
Kuchyňský textil	90 °C program pro silně znečištěné textilie z bavlny, lnu nebo směsných tkanin
Stolní textil	90 °C program pro silně znečištěné bílé nebo barevné textilie z bavlny, lnu nebo směsných tkanin
Záclony	Textilie ze syntetických vláken nebo umělého hedvábí
Peřiny	Péřové nebo prachové peřiny, polštáře
Peřiny ze syntetických vláken	Peřiny a polštáře ze syntetických vláken
Peřiny z přírodních vláken	Peřiny a deky z přírodních vláken, které lze prát v pračce
Termická dezinfekce	Dezinfekce při 90 °C a době setrvání 10 min, pro textilie z bavlny, lnu
Termická dezinfekce RKI	Dezinfekce dle specifikace Institutu Roberta Kocho
Chemotermická dezinfekce	Dezinfekce při 40 °C a době setrvání 20 min, pro textilie z bavlny a směsných tkanin
Chemotermická dezinfekce	Dezinfekce dle specifikace Institutu Roberta Kocho
Inkontinence	Pratelné plenkové systémy vč. dezinfekce při 95°C a době setrvání 15 min
Fekální prádlo	Silně znečištěné spodní prádlo z bavlny vč. dezinfekce při 95°C a době setrvání 10 min
Sluice	Dezinfekce dle specifikace National Health Service pro Velkou Británii
Mopy	Praní resp. dezinfekce mopů z bavlny nebo směsných tkanin
Mopy finální vystrojení	Mopy finálně vystrojené čisticími resp. dezinfekčními prostředky
Mopy nové	Praní nových mopů
Rohože	Rohože pro zachytávání nečistot
Lešticí kotouče	Lešticí kotouče
Hadry	Hadry z bavlny, směsných tkanin nebo mikrovlákna
Hadry finální vystrojení	Hadry finálně vystrojené čisticími resp. dezinfekčními prostředky
Ochranné oděvy	Praní resp. praní/impregnace ochranných požárních obleků Nomex, bund, kalhot
Masky	Dýchací masky s hlavovými upínacími popruhy
CSA	Protichemický ochranný oblek z povrstveného vícevrstvého laminátu
WetCare	Pro háklivé svrchní oděvy
Vlna	Vlna nebo vlněné směsi s označením vlna pro ruční praní
Impregnace	Pratelné textilie (např. outdoorové oděvy)
Jezdecké textilie	Koňské deky, sedlové podložky, kamaše, návleky, bandáže, textilní ohlávky
Trikoty a sportovní dresy	Textilie z polyesteru nebo polyamidu, s nebo bez elastanu
Holenní chrániče	Textilie z polyesteru, polyamidu, polyethylenu, polypropylenu, ethylenvinylu
Outdoorové oděvy	Textilie z polyamidu a membránových produktů
Funkční spodní prádlo	Textilie z polyesteru/směsi elastanu, polyamidu/směsi elastanu nebo polypropylenu



Speciální program WetCare

Mokrý čišťení svrchních oděvů z choulostivých, syntetických a funkčních vláken je nedílnou součástí moderní péče o prádlo. Originální systém mokrého čištění WetCare, vyvinutý Miele, splňuje veškeré předpoklady pro vynikající výsledky čištění a oproti chemickému čištění nabízí neporazitelné výhody.

- Svěží vůně textilií
- Příjemný pocit při nošení oděvů
- Optimální odstranění nečistot rozpustných ve vodě
- Proces WetCare je vysoce šetrný k životnímu prostředí

MOPSTAR

Perfektní čištění mopů a hader

Pračky MOPSTAR s kapacitou náplně 6,5–20 kg jsou specializované na přípravu úklidových textilií a umožňují značné úspory pracovního času, vody a chemikálií.

- Exkluzivně u Miele: Šetrná příprava úklidových textilií díky patentovanému voštinovému bubnu
- Exkluzivně u Miele: Díky patentovanému adaptéru dávkování jsou tekutá média vedena přímo do zásuvky pro dávkování pracích prostředků
- Exkluzivně u Miele: Zvláště pečlivé čištění mopů díky patentovanému odvodnění
- Ready-to-use: Mopy a hadry jsou vyprány a připraveny v jednom kroku
- Bezpečná dezinfekce: Speciální dezinfekční programy, včetně seznamu Institutu Roberta Kocha, zajišťují spolehlivou hygienu

+ PROHygiene + PROHygiene^{plus}

Kontrola hygieny pro prádelenské přístroje

Testovací systémy ProHygiene a ProHygiene plus od Miele umožňují snadnou kontrolu dezinfekce při procesu praní

- V Německu je podle směrnic RKI a VAH požadována každoroční kontrola
- Jednoduše realizovatelné díky zákaznickému servisu Miele
- Obsáhlý protokol a vyhodnocení
- Certifikát o úspěšném testu

Kontrola hygieny pro všechny pračky Miele

- Kontrola dezinfekčního výkonu prostřednictvím bioindikátorů. Certifikát nezávislého institutu jako potvrzení dodržení směrnic RKI a VAH.





Immer besser

Miele kvalita Made in Germany

Testováno na 30.000 hodin provozu

Kvalitní materiály, propracovaný systém tlumení a robustní vložení bubnu zajišťují vynikající odolnost, trvanlivost a tichý provoz. Aby se mohli uživatelé vždy na pračky Miele spolehnout, provádí se jejich intenzivní testování. Mimořádně náročné je zatížení celkového závěsného agregátu s tlumiči a jednotkou pohonu (motor a pohonový řemen), které ukazují následující testy.

Zátěžové testy

- Životnost: 30.000 provozních hodin (odpovídá 15 letům při 8 hodinách/den a 252 pracovních dnech/rok)
- Systém zavírání: 60.000 cyklů otevření – zavření – zamčení – odemčení
- Dávkovací zásobník: 30.000 cyklů otevření - zavření
- Vypínání/zapínání: 100.000 stisknutí vypínače
- Praní: 1.000 hodin při 60 °C a 95 °C s různou náplní
- Elektronika: 10.000 hodin při extrémně vysokém zatížení
- Motor: 30.000 hodin trvalý pohon chladicího ventilátoru frekvenčního měniče

100% kontrola

Každý přístroj prochází před expedicí výstupní kontrolou. Zde jsou prováděny další testy a archivovány výsledky.

- Zkouška odporu ochranného vodiče
- Kontrola nevyváženosti
- Vysokonapěťová zkouška
- Kontrola napouštění vody a druhu ohřevu

Pouze v případě, že pračka zvládla veškeré testy na výbornou, je uvolněna pro expedici. Všechny pračky jsou v plném rozsahu ve shodě s bezpečnostními nařízeními směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



CORA GASTRO s.r.o.
Traktorova 1
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 7724 340
poprad@cora-gastro.sk
www.cora-gastro.sk



Immer besser

Už od roku 1899 se Miele řídí jasnou filozofií: Immer besser – „Vždy lepší“. Tento výstižný slogan je základem pro pověstnou kvalitu, trvanlivost a inovativnost označení „Made in Germany“. Je to závazek, který profesionál-ním uživatelům potvrzuje, že se rozhodli pro ten správný výrobek.

Miele Professional na internetu

- Podrobné informace k technickým datům, výbavě a příslušenství
- Stažení prospektů ke skupinám produktů, okruhům použití atd.

Vynikající

Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů i servisu je důvodem, proč zákazníci pravidelně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější značkou. Uznávaná vyznamenání jako MX Award, iF, reddot Design Awards a Německá cena za udržitelný rozvoj dokazují vynikající pozici Miele také v oblasti designu, managementu kvality a vztahu k životnímu prostředí.

Kompetentní

Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele Professional s mimořádnou důkladností kvalitní pračky, sušičky, myčky nádobí nebo mycí a dezinfekční automaty. Pečlivě vybrané příslušenství, komplexní poradenství a pohotový servis umožňují dosáhnout za pomoci přístrojů Miele vždy optimální výkon a efektivitu.